




the **Poly-UHT** High-Temp

Series 1

HEATMASTER

W12043ND

Alta Temperatura
Rueda de Resina de Epoxy

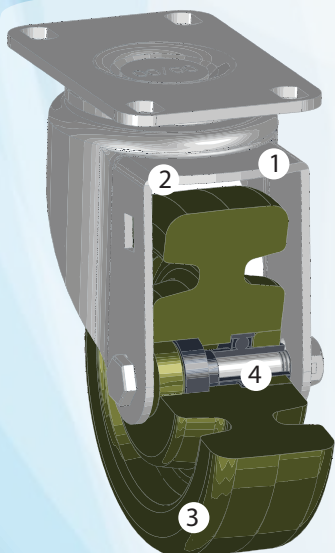

- 1 - Pelota Doble Raceway con alta grasa de temperatura en la pista de rodadura
- 2 - Acero inoxidable o galvanizado yugo
- 3 - Resina epoxi de alta temperatura
- 4 - Patentado, rodamiento sellado con precisión revestimiento anti-óxido y grasa de alta temperatura

La rueda PolyU® para Ultra Alta Temperatura **HOTWHEEL** está diseñada para soportar una temperatura continua de 500 F. Hecha de resina epoxi resistente a choques e impactos, estas ruedas no se ven afectadas por la mayoría de productos químicos, agua y vapor de agua; haciéndolos la elección perfecta para panadería, operaciones de servicio de alimentos y plantas de procesamiento de alimentos, así como autoclaves y laboratorios.

Estas ruedas médium duty proporcionan una excelente protección para no marcar el piso y cuentan con un rodamiento de precisión y diversos tamaños de rueda y las opciones para horquillas.

BENEFICIOS

Rueda

- Patentado, cojinete de doble gran precisión
- Impacto de alta temperatura de la resina epoxi resistente
- Excelente para lugares húmedos

Horquilla

- No se oxida, resistente (modelo de acero) de calor
- Grasa de alta temperatura en conductos eléctricos giratorios
- De larga duración, aprobado por la NSF
- Ideal para aplicaciones de lavado
- Disponible en zinc y acero inoxidable

Rodamiento

- Disponible en 5/16" de zinc o acero inoxidable
- Vida de los rodamientos ampliada
- Patente de Estados Unidos 7.011.317
- Libre de mantenimiento



T20P244HNDF

OPCIONES

Parte No.	Díámetro	Ancho	Rodamiento	Agarre
W12043NH	4"	1.5"	Precisión Doble	5/16" - 3/8" - 1/2"
W12043NH	4"	1.5"	Calibre Simple	5/16"
W12043NH	4"	2"	Precisión Doble	1/2"
W14052NM	5"	2"	Precisión Doble	1/2"
W14062NM	6"	2"	Precisión Doble	1/2"

RUEDA W12043ND



Díámetro	4"
Ancho	1.5"
Ancho de buje	1 3/4"
Capacidad de Carga	500 libras
Carga	1 libra
Rodamiento	5/16" Doble Precisión
Dureza	A70
Agarre	5/16"
Temperatura de Operación	500° F Continuo 550° F Intermitente

APLICACIONES

- Autoclaves
- Cámaras de ahumado
- Laboratorios
- Aeroespacial
- Panaderías
- Servicio de comida
- El procesamiento de alimentos
- Temperatura alta ambientes



CASTER Z42P3521NPKF

Modelos tanto en giratoria y rígidas están disponibles para adaptarse a todos los tamaños de la rueda de alta temperatura de la resina epoxi de P & H.

Elija entre galvanizado, lacado sumergido de acero o acero inoxidable con varias opciones de montaje diferentes.



Toll Free 800 354 8622
orders@phcasters.com
www.phcasters.com



The #1 supplier of shopping cart wheels in the U.S.